




DESIGN 2011  
 LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO  
 RECESSED CEILING LAMP - METAL  
 ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

CE IP 20 1.0 m

MINI PUNTO 51

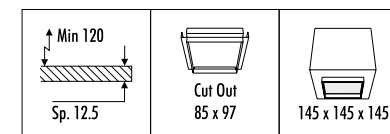


167203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 35 W - GU10
167204	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

116503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
116504	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm

120600	STANDARD	CASSAFORMA MURATURA / CONCRETE BOX
--------	----------	------------------------------------



167303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 700 mA DC - 2,4 W LED - 3000K - 180 lm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
167304	NERO OPACO / MATT BLACK	DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

190603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm
190604	NERO OPACO / MATT BLACK	SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm