





Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA

CE IP 20

The sizes are expressed in millimeters.

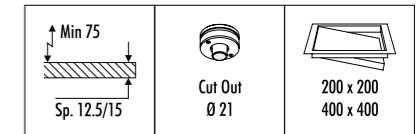

191600	STANDARD - 3000K	MAX 1050 mA DC - 12 W LED - 530 lm - CRI > 90
191600-27	STANDARD - 2700K	FORO VISIBILE Ø 18 mm - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V
		VISIBLE HOLE Ø 18 mm - COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

165304	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm
174304	NERO OPACO / MATT BLACK - IP65	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5/15 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5/15 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

164200	STANDARD 200 x 200 mm	PANNELLO PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
166900	STANDARD 400 x 400 mm	PLASTERBOARD PANEL 12,5 mm - PLASTERBOARD CUT-OUT 200 x 200 mm / 400 x 400 mm



DRIVER DIMENSION

